Detalhes Técnicos

Densidade	300 kg/m3
Peso	4,50 Kg/m²
Coeficiente Térmico	0,057 W/mºC
Cor e Textura	Branca com pintura texturizada
Matéria-Prima e Acabamento	Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática.

Especificações Técnicas

NRC=0,65 / αw = 0,65

SRA= 0,65

Atenuação = 31 a 49 dB

até 95% RH

87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

*NRC CONFORME NORMA ASTM C 423 - 99A
*αw CONFORME NORMA DIN EN ISO 11654:1998

Classe A	-NBR 9442/86
A2-s1, d0	-EN 13501-1
Classe 1	-ASTM E-84-97a
até REI 180	-EN 13501-2

Coeficiente de Absorção Sonora

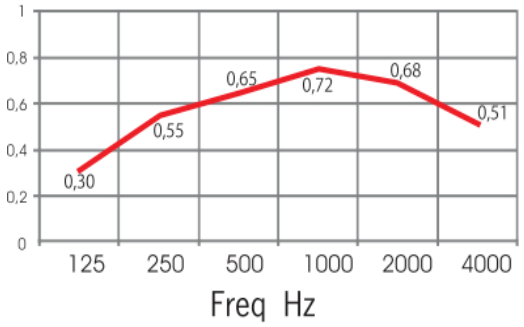

> Créditos LEED

- Consumo de energia
- Gerenciamento de Resíduos
- Conteúdo reciclado
- Emissão de VOC´s
- Iluminação Natural e Paisagem

> Proteção à Saúde

- Selo BLUE ANGEL
- Não contém formaldeído
- Não emitem VOC´s

> Proteção ao Meio Ambiente

- 100% Recicláveis
- Produzido em pura fibra mineral branca biossolúvel e compostos naturais
- Resistente a fungos e bactéricas (DIN 53739)

> Conforto acústico

-Elevada Absorção Sonora - NRC e SRA
-Atenuação Sonora
-Alta densidade e compactação

> Resistência ao Fogo

-Classe A (Norma NBR 9442)
-Classe II A (Instrução IT 10)
-A2-s1-d0 (Norma EN13501-1)

> Proteção ao Fogo (min)

-até REI 180 (Norma EN 13501-2)

Bordas e Dimensões



Perfil Lay in
1250 x 625 mm
625 x 625 mm



Perfil Tegular
1250 x 625 mm
625 x 625 mm



Perfil Teccor
625 x 625 mm